

GYORS ÉS BIZTONSÁGOS SZÍNES IRODAI NYOMTATÓ

EPSON ACULASER C3800N SOROZAT



Gyors nyomtatás: fekete fehérben 25, színesben 20 oldal/perc, az első oldal 15 mp alatt készül el.

Csendes nyomtatás: a csendes nyomtatás és a zajtalan készenléti üzemmód csökkenti a munkahelyi stresszt.

Megbízható a sokat nyomtató felhasználók számára: a 128 MB-os, 1 GB-ig bővíthető memória, a 600 MHz-es processzor és a 60 000 oldalas maximális havi terhelhetőség révén.

Könnyen rendszerbe illeszthető: minden szükséges csatlakozóval (USB és Ethernet) és nyomtatónyelvvel (PCL6, PS3) rendelkezik alapkiépítésben.

Nincs zaj, nincs stressz

Gyors, megbízható, egyszerűen kezelhető és csendes: a hálózatra köthető Epson AcuLaser C3800N sorozat színes nyomtatói meglepően csendesek, készenléti módban pedig teljesen zajtalan a működésük. Az első oldal kevesebb, mint 15 másodperc alatt elkészül, fekete-fehérben 25, színesben pedig 20 oldal/perc sebességgel nyomtat, így a nagy mennyiségű nyomtatások is hamar elkészülnek.

Költséghatékony nyomtatás jó minőségben

Az Epson AcuLaser C3800N sorozat készülékeinek nyomtatási lapköltsége alacsony, az 1200 x 1200 dpi felbontás és a nagy memóriakapacitás pedig kompromisszummentes minőséget biztosít. A háttérmegvilágítású LCD kijelzőn megjelenő utasítások és ábrák egyszerűvé teszik a nyomtató használatát és karbantartását.

Gondtalan irodai nyomtatás

Védje nyomatai biztonságát: helyezzen be egy USB memóriát és válassza ki a nyomtatni kívánt dokumentumokat, beleértve a jelszóval védett PDF fájlokat is. Nem kell aggódnia amiatt, hogy egy fontos nyomtatás közepén kifogy a festékkazetta. Ha a színes festék el is fogy, a nyomtató fekete-fehérben folytatja a munkát.


TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

NYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK Nyomatási technológia Felbontás Nyomatási sebesség Első oldal elkészítésének ideje Maximális havi terhelés	Lézer Valódi 1200x1200dpi, 4800dpi RIT* A4-es fekete-fehér: 25 oldal/perc, A4-es színes: 20 oldal/perc 15 mp 60 000 oldal
VEZÉRLŐ ADATAI Processzor Memória Nyomatatóvezérlő nyelvek emulációja Beépített betűtípusok	600MHz Alapkiépítésben: 128MB, Max: 1GB Eredeti Adobe® PostScript® 3, PCL6, PCL5c, PDF1.3, ESC/Page™, ESC/P2™, ESC/page™ Color, FX, I239X Méretezhető: 17 a PS3-nál, 80 a PCL6-nál, 95 a PCL5c-nél, 84 az ESC/Page™-nél, 10 az ESC/P2™-nél, 8 az FX-nél, 8 az I239X-nél Bitkép: 1 a PCL6-nál, 5 a PCL5c-nél, 7 az ESC/Page™-nél A BitMap tartalmazza a következőket: Barcode OCR A, B, Code 39, EAN/UPC
CSATLAKOZÓK ÉS CSATLAKOZTATÁS Csatlakozók Opcionális csatlakozók Hálózati nyomtatási protokollok Hálózatkezelési protokollok	Ethernet, USB 2.0 kompatibilis, USB csatlakozó USB-s nyomtatáshoz Type B csatlakozó TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 MS hálózat: NetBIOS over TCP/IP, NetBIOS over NetBEUI NetWare: Üzemi mód, készenlét, NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(mDNS a Bonjour szolgáltatással), SNMP, SSDP, SLIP Microsoft Network: AutolP, SSDP; NetBEUI: SNMP, SSDP NetWare és AppleTalk: SNMP, EMPC
KELLÉKANYAGOK ÉLETTARTAMA Nagy kapacitású tonerek Normál kapacitású tonerek Kezdő tonerek	fekete 9500 oldal, cian / bíbor / sárga 9000 oldal színes 5000 oldal fekete 9500 oldal, cian / bíbor / sárga 5 000 oldal
KARBANTARTÁSI ELEMÉK Átvívó szj egység Beégető egység	100 000 oldal 100 000 oldal
PAPÍRKEZELÉS Papíradagoló normál mérete Papíradagoló maximális mérete Papírméret Papírsúly Opcionális papírkezelés Papírkimenet – alap/maximum	700 lap (150 lapos többcélu tálcá + 550 lapos papírkazetta) 1250 lap (150 lapos többcélu tálcá + 2 x 550 lapos papírkazetta) A4, A5, B5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, MON, DL, C5, C6, C10, IB5 Egyéni méret 76 x 127 mm - 216 x 356 mm között 60-216 g/m ² Egy kiegészítő 550 lapos papírkazetta Automatikus lapfordító egység 250 lap (írással lefelé)
ENERGIASZÜKSÉGLET Normák Névleges feszültség/frekvencia/ áramerősség Átlagos teljesítményfelvétel	Energy Star 220-240 V ±10% / 50Hz vagy 60Hz ± 3Hz / 4 A vagy kevesebb 361 W (színes) / 78 W / 17 W
RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ÉS TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK Követelmények PC-n Támogatott operációs rendszerek Követelmények Mac-en Támogatott operációs rendszerek Linux/Unix/Citrix/SAP/Novel támogatás	IEEE 1284 ECP mód, ethernet (10/100 Base Tx) vagy USB (1.1 vagy újabb) Microsoft® Windows® NT 4.0 / 98 / 2000 / Me / XP / XP x64 / Server 2003 x64 / Terminal Server 2003 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 EtherTalk vagy USB Mac OS 7.6 vagy újabb, Mac OS X 10.2 vagy újabb A Linux, Unix, Novell, SAP stb. rendszerek támogatásáról lásd: http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm
TOVÁBBI SZOFTVEREK Eszközillesztők Szoftver	Nyomatóillesztő, Epson Status Monitor 3, Reference Guide, Paper Jam Guide USB memory print maker, network utilities, network guide
MÉRETEK ÉS SÚLY (szé x ho x ma mm, kg)	AcuLaser C3800N: 420 x 501-575 x 508 mm, 25,8 kg
KÖRNYEZETI FELTÉTELEK Hőmérséklet Páratartalom Hangnyomás	Üzemi: 5 – 32°C, tárolási: 0 - 35°C Üzemi: 15-85 %-os relatív páratartalom, tárolási: 15 - 80% relatív páratartalom Üzemi: 51 dB(A); készenléti: 30 dB(A)
BIZTONSÁG ÉS ELŐÍRÁSOK Biztonsági szabványok	73/23/EEC irányelv kiefeszültségű berendezésekre, EN 60950 Megfelel az OSHA, a TSCA és az EINECS normáinak
EMC/EMI (elektromágneses összeférhetőség és interferencia)	EMC irányelv 89/336/EEC EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3, JBMA harmonikus szabályozási irányelvei
JÓTÁLLÁS** Normál Választható	1 éves telephelyi Epson Cover Plus 3 éves telephelyi kiterjesztett garancia

* Epson Resolution Improvement Technology felbontásnövelő technológia

** A jótállási ajánlatok nem érhettek el minden országban. Részletekért keresse az Epson képviselőjét.

EPSON ACULASER C3800N SOROZAT

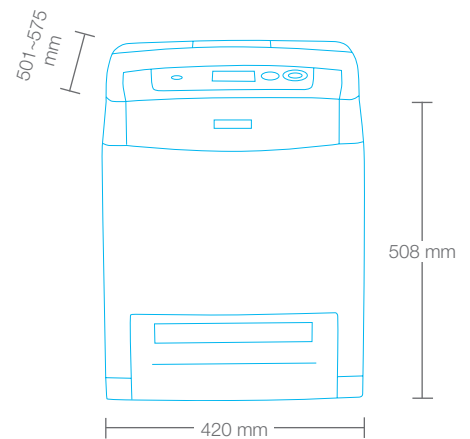

MODELLKONFIGURÁCIÓ

- AcuLaser C3800N C11C648001BZ
- AcuLaser C3800DN automatikus lapfordító egységet tartalmaz C11C648041BZ
- AcuLaser C3800DTN lapfordító egységgel és további 550 lapos papírkazettával C11C648041BY

KELLÉKANYAGOK

- Nagy kapacitású tonerek:
Fekete (9500 oldal) C13S051127
Cian (9000 oldal) C13S051126
Bíbor (9000 oldal) C13S051125
Sárga (9000 oldal) C13S051124
- Normál kapacitású színes tonerek:
Cian (5000 oldal) C13S051130
Bíbor (5000 oldal) C13S051129
Sárga (5000 oldal) C13S051128
- Átvívó szj egység (100 000 oldal) C13S053024
- Beégető egység (100 000 oldal) C13S053025
- Gyárilag szállított festékkazetta: fekete 9500 oldal, cian / bíbor / sárga 5000 oldal

OPCIÓK

- 550 lapos papírkazetta C12C802291
- Lapfordító egység C12C802301
- Memória:
128MB 7012051
256MB 7012079
512MB 7104195
- Epson Cover Plus 3 éves Telephelyi kiterjesztett garancia ECPGRP50

Better Products
for a Better Future™

Az Epsonnál tudjuk, hogy a jövő tervezéséhez rendkívül fontos a környezet iránti elkötelezettség. Ennek megfelelően olyan újító jellegű termékeket hozunk létre, amelyek megbízhatóak, újrafelhasználhatók és energiahatékonyak. A kevesebb erőforrást felhasználó, jobb minőségű termékek segítségével mindannyiunk számára jobbá válik a jövő.



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®