

KOMPAKT A3-AS MONOKRÓM LÉZERNYOMTATÓ

EPSON EPL-N2550 SOROZAT



Gyors nyomtatás: akár 30 oldal/perc, az első oldal 8,2 mp alatt elkészül.

Kompakt A3-as nyomtató: formatervezett monokróm lézernyomtató vállalati munkacsoportoknak.

Nagy papírkapacitás: 1500 lapos maximális papírmennyiség. Minden papírkazetta mérete változtatható A4 és A3 között.

Kész a csatlakoztatásra: USB, párhuzamos és hálózati csatlakozó alapkiépítésben, tartalmazza a legfontosabb emulációkat, Windows és Mac kompatibilis.

Gyorsaság és minőség a pontos nyomtatásért

A 30 oldal/perc sebességgel nyomtató, kivételesen megbízható Epson EPL-N2550 sorozat készülékével időt takaríthat meg. A nyomtatót úgy terveztük, hogy hatékonyan kezeljen nagy mennyiségű anyagokat, így Ön és csapata gyorsabban haladhat a munkával. A gyors nyomtatási sebesség és a 8,2 másodperc alatt elkészülő első oldal mellett pontos és éles szövegre, valamint lágyabb szürkeárnyalatokra számíthat az Epson speciális felbontásnövelő technológiájával.

A3-as méretű nyomtatási kapacitás

Az EPL-N2550 sorozat készülékei olyan A4-es fekete-fehér nyomtatók, amelyek akár A3-as méretben is képesek nyomtatni: ha olyan nyomtatóra van szüksége, amellyel időnként nagy formátumú nyomtatásokat is szeretne készíteni, ez a nyomtató az ideális megoldás. Számviteli táblázatok és tervek nyomtatásához tökéletes, hiszen az adatok sokkal jobban láthatóak, mint ha kisebb lapokra nyomtatná őket.

Egyszerűen használható és környezetbarát

A kellékanyagok cseréje és a papírtálcák kezelése egyszerű: bárki gondoskodhat a készülék folyamatos üzemeltetéséről. A nyomtató nagyon hamar felmelegszik, ezért nem kell folyamatosan készenléti állapotban lennie, amivel energiát takaríthat meg. Csökkentse villanyszámláját és járuljon hozzá a környezet védelméhez.


TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

NYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK Nyomatási technológia Felbontás Nyomatási sebesség Első oldal elkészítésének ideje Bemelegedési idő Maximális havi terhelés	Lézer 1200 RiT* A4: 30 oldal/perc, A3: 17 oldal/perc 8,2 másodperc 10 másodperc 100 000 oldal
VEZÉRLŐ ADATAI Processzor Memória Nyomatóvezérlő nyelvek emulációja Béépített betűtípusok	200MHz Alapkiépítésben: 64MB, Max: 320MB Eredeti Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESC/P2™, FX, I239X Méretezhető: 17 PS3-nál, 80 PCL6-nál, 95 PCL5e-nél, 84 ESC/Page™-nél, 12 ESC/P2™-nél, 8 FX-nél, 8 I239X-nél Bitkép: 1 PCL6-nál, 12 PCL5e-nél, 3 ESC/Page™-nél, 2 FX-nél, 1 I239X-nél Vonalkódok: 4 PCL5e és ESC/Page™ esetén
CSATLAKOZÓK ÉS CSATLAKOZTATÁS Csatlakozók Opcionális csatlakozók Hálózati nyomtatási protokollok Hálózatkezelési protokollok	Ethernet, párhuzamos, USB 2.0-kompatibilis Type-B csatlakozó TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 MS hálózat: NetBIOS over TCP/IP, NetBIOS over NetBEUI NetWare: Üzemelési mód, készenléti, NDS nyomtatókiszolgáló, Bindery nyomtatókiszolgáló, távoli nyomtató AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNT, SDDP MS Network(NetBEUI): SNMP, SLP NetWare: SNMP, SLP AppleTalk: SNMP, SLP
KELLÉKANYAGOK ÉLETTARTAMA Festékkazetták Egyéb kellékanyagok	Nagy kapacitású tonerek: 15 000 oldal Gyárilag szállított toner: 6000 oldal Beégető egység: 100 000 oldal
PAPÍRKEZELÉS Papíradagoló normál mérete Papíradagoló maximális mérete Papírméret Papírsúly Opcionális papírkezelés Szabványos papírkimenet	400 lap (150 lapos többcéli tálcá + 250 lapos papírkazetta) 1500 lap (150 lapos többcéli tálcá + 250 lapos papírkazetta + 2 opcionális 550 lapos papírkazetta) A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, Mon, DL, C5, C6, C10, IB5 Egyéni méret 76 x 99 mm - 305 x 508 mm között 60-216 g/m ² 550 lapos papírkazetta (max: 2) Automatikus lapfordító egység 250 lap (írással lefelé)
ENERGIASZÜKSÉGLET Normák Névleges feszültség/frekvencia/ áramerősség Energiafogyasztás	IEC 1000-4-4, IEC 61000-4-11 - 1995; IEC 61000-4-2 220 - 240V ±10%, 50 vagy 60Hz ± 3Hz, 5,5A Átlagos üzemi 500W - készenléti állapot 85W - alvó 9W
RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ÉS TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK Követelmények PC-n Támogatott operációs rendszerek Követelmények Mac-en Támogatott operációs rendszerek Linux/Unix/Citrix/SAP/Novel támogatás	IEEE1284 ECP mód, USB vagy 10/100BaseTX Ethernet Windows® NT 4.0 / 98 / 2000 / Me / XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Terminal Server 2003 / Terminal Server 2008 EtherTalk vagy USB Mac OS 7.6 - 9.2 / Mac OS X 10.2 - 10.5 A Linux, Unix, Novell, SAP stb. rendszerek támogatásáról lásd: http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm
TOVÁBBI SZOFTVEREK Eszközillesztők Szoftver	Nyomatatóillesztő, Epson Status Monitor 3, Reference Guide, Paper Jam Guide Network utilities, network guide
MÉRETEK ÉS SÚLY (szé x ho x ma mm, kg)	Alap készülék: 513 x 395 x 324 mm, 22,1 Kg
KÖRNYEZETI FELTÉTELEK Hőmérséklet Páratartalom Hangnyomás	Üzemi: 5 - 35 °C, tárolási: -20 - 40 °C Üzemi: 15-85 %-os relatív páratartalom, tárolási: 15 - 85% relatív páratartalom Üzemi: 53 dB(A); készenléti: 33 dB(A)
BIZTONSÁG ÉS ELŐÍRÁSOK Biztonsági szabványok EMC/EMI (elektromágneses összeférhetőség és interferencia)	UL60950(1999) 3. kiadás, EN60950/A3, IEC825/IEC60825-1, 1. osztályú lézertermék, CE direktíva, Skandináv hivatalok jóváhagyása, EN55024 (1998) EN55022: 1998 CCISPR 22-es publikáció, classB; IEC 61000-3-2
JÓTÁLLÁS** Normál Választható	1 éves telephelyi Epson Cover Plus 3 éves telephelyi kiterjesztett garancia

* Epson Resolution Improvement Technology felbontásnövelő technológia

** A jótállási ajánlatok nem érhetőek el minden országban. Részletekért keresse az Epson képviselőjét.

EPSON EPL-N2550 SOROZAT

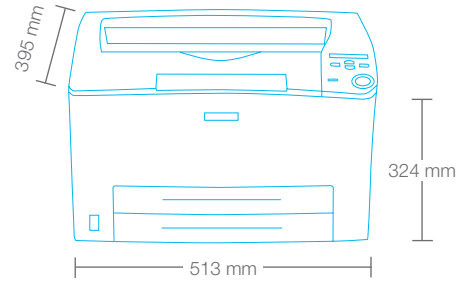

MODELLKONFIGURÁCIÓ

- EPL-N2550 C11C649001
- EPL-N2550D lapfordító egységgel C11C649001BY
- EPL-N2550T 550 lapos papírkazettával C11C649001BX
- EPL-N2550DT lapfordító egységgel és 550 lapos papírkazettával C11C649001BW
- EPL-N2550DTT lapfordító egységgel és 2x550 lapos papírkazettával C11C649001BV

KELLÉKEK

- Képkalkító kazetta (15 000 oldal) C13S050290
- Beégető egység (100 000 oldal) C13S053023
- Gyárilag szállított festékkazetta: 6000 oldal

KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

- 550 lapos papírkazetta C12C802002
- Automatikus lapfordító egység C12C813982
- Memória:
 - 64MB 7000275
 - 128MB 7000276
 - 256MB 7000277
- Epson CoverPlus 3 éves telephelyi kiterjesztett garancia ECPGRP55

Better Products
for a Better Future™

Az Epsonnál tudjuk, hogy a jövő tervezéséhez rendkívül fontos a környezet iránti elkötelezettség. Ennek megfelelően olyan újító jellegű termékeket hozunk létre, amelyek megbízhatóak, újrafelhasználhatóak és energiahatékonyak. A kevesebb erőforrást felhasználó, jobb minőségű termékek segítségével mindannyiunk számára jobbá válik a jövő.



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. (I^o épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®