

# EPSON® LQ-630

- Akár 360 cps sebességű, gyors nyomtatás
- Kis méret és masszív kivitel
- Egyszerű, 3 nyomógombos működtetés
- Egyidejűleg képes kezelni 1 eredeti dokumentumot és 4 másolatot
- Nyomtat perforált papírra, címkékre, egybefüggő vagy többrészes hordozóra
- Nyomtat igen kis méretű, perforált papírra is
- Síkgyas technológia az ergonomiailag kedvező, elülső papíradagoláshoz
- Szabványos Centronics Parallel és USB 1.1 illesztőfelületekkel
- Opcionális EPSONNet kábel nélküli nyomtatószerver




## *Megbízható, költségtakarékos 24 tűs mátrixnyomtató praktikus, kis helyigényű kivitel*

Az EPSON LQ-630 költségtakarékos, kiváló minőségű mátrixnyomtató, amely nagyszerűen alkalmas arra, hogy pultra helyezve használják bármilyen környezetben. Ily módon gyorsaságot, rugalmasságot és megbízhatóságot garantál kiskereskedelmi üzletekben, bankokban, postákon, orvosi rendelőkben és jegyirodáknak csakúgy, mint ipari, kereskedelmi és szolgáltató társaságoknál. Az egyszerű, három nyomógombos kezelőpanel kezdő és haladó felhasználóknak egyaránt egyszerű működtetést

biztosít, míg a síkgyas kivitel lehetővé teszi, hogy a kis méretű, perforált papírt ergonomikusan, elölről töltsék be. Mind a perforált, mind az egybefüggő felületű papír a nyomtatás után szintén előre távozik a készülékből. A nyomtató magas Nyomtatási Középtértékével (MVBF), amely mintegy 12 millió sor kinyomtatására képes, az EPSON LQ-630 valóban hosszú távú befektetés. A költséghatékony és speciális funkciókkal rendelkező EPSON LQ-630 tökéletes megoldás bármely vállalkozás számára.

# EPSON® LQ-630

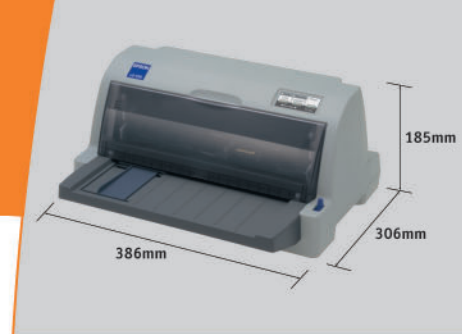

## Egyszerű kezelés

Az EPSON LQ-630 sikerének titka a kezelőpanel. Ez az egyszerű, átlátható, három nyomógombbal és három jelzőfényrel rendelkező panel teszi lehetővé, hogy a nyomtatási folyamat minden részletét gyorsan irányítsa, ezzel biztosítva azt, hogy kezdő felhasználók is könnyedén működtethessék. A nyomtató Biztonsági zár funkciójával az elülső panelen található gombok használatát korlátozhatja.

## Kis méretű és kompetens

Mindössze 38,6 cm x 30,6 cm x 18,5 cm (sz x mé x ma) méretével, 80 karakter nyomtatható sorszálességgel, és azzal, hogy kis, perforált papírra – 9 cm x 7 cm (3.5" x 2.8") is tud nyomtatni akár 360 cps sebességgel, az EPSON LQ-630 nyomtatót arra tervezték, hogy nagy teljesítményt produkáljon, különösen olyan helyen, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre.

## Sokoldalú papírkezelés

Az EPSON síkgyas technológiájának köszönhetően a perforált és egybefüggő médiát a készülék előre adja vissza. Kis vagy normál méretű perforált papír, címke, egybefüggő vagy többrészes nyomtatópapír, és egyidejűleg akár 1 eredeti példány és 4 másolat használható.

## Csatlakoztathatóság

Az EPSON LQ-630 szabványos Centronics Parallel és USB v1.1 illesztőfelülettel is rendelkezik, amely gyors csatlakoztathatóságot biztosít a legújabb típusú személyi számítógépekhez is. A bonyolultabb műveletek elvégzéséhez opcionális EPSONNet külső nyomtatószervert és EPSONNet kábel nélküli nyomtatószervert is csatlakoztatható.

## Termékjellemzők

### Cikkszám

- Típusjelzés: EPSON LQ-630
- Cikkszám: C11C480011 (220V)

### Nyomtató típusa

- Nyomtatási mód: Mechanikus, tús nyomtatás
- Tűk száma: 24 tű
- Szín: fekete
- Nyomtatási irány: Kétirányú, logikakereső

### Nyomtatási sebesség (cps)

- Nagysebességű vázlat: 300, 10 karakter/hű.  
360, 12 karakter/hű.
- Vázlat: 225, 10 karakter/hű.  
270, 12 karakter/hű.  
337, 15 karakter/hű.
- Tömörített vázlat: 192, 17 karakter/hű.  
225, 20 karakter/hű.
- LQ: 79, 10 karakter/hű.  
94, 12 karakter/hű.  
118, 15 karakter/hű.
- tömörített LQ: 135, 17 karakter/hű.  
158, 20 karakter/hű.

### Nyomtatási tulajdonságok

- Karakterkészletek:
  - 14 nemzetközi karakterkészlet
  - 36 karakter kódtáblázat
  - Italic táblázat, PC437 (Egyesült Államok, európai szabványos), PC850 (Többnyelvű), PC437 görög, PC853 (török) PC855 (cirill), PC852 (Kelet-Európa), PC857 (török), PC 864 (arab) stb.
- Bittérfépezés fontok: EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C
- Skálázható fontok: EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H
- Vonalkódok: EAN-13, EAN-8, időosztás, 2 elem az 5-ből, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

### Papírkezelés

- Papírút:
  - Kézi adagolás: (Elülső bemenet, elülső kimenet)
  - Traktor: (Hátulsó bemenet, elülső kimenet)
- Perforált papírméret:
  - Szélesség: 90-257mm (3,5-10,1")
  - Hosszúság: 70-364mm (2,8-14,3")
  - Hosszúság (többrészes): 70-364mm (2,8-14,3") (Tetején illesztve)
  - Hosszúság (többrészes): 70-297mm (2,8-11,7") (Oldalán illesztve)
- Folyamatos papírméret:
  - Szélesség: 101,6-254mm (4,0-10,0")
  - Hosszúság: 101,6-254mm (4,0-22,0")
- \*címkeket is nyomtathat
- Papírvastagság:
  - Perforált papír: Egylapos (kézi adagolás) 0,065-0,14mm (0,0025-0,0055") Többrészes úrlapok: 0,12-0,39mm (0,0047 - 0,15")
  - Folyamatos papír: Egylapos: 0,065-0,39mm (0,0025-0,15") Többrészes úrlapok: 0,065-0,39mm (0,0025-0,15")

- Címkek: Hordozópapír: 0,07-0,09mm (0,0028-0,0035") Teljes címkepapír: 0,12-0,19mm (0,0063-0,0075")

- Papíradagolás:
  - Sűrűdési elven működő: (Elülső bemenet, elülső kimenet)
  - Traktor adagolás: (Hátulsó bemenet, elülső kimenet)
- Másolatok: 1 eredeti + 4 másolat
- Sortávolság: 4,23mm (1/6 hüvelyk) vagy beállítható 0,0706mm (1/360 hüvelyk) lépésekben

### Bemeneti adatpuffer

- 32 Kb-át

### Szabványos illesztőfelület

- Centronics® -típusú 8-bites párhuzamos illesztőfelület (IEEE-1284 Nibble módú) USB Interface 1.1 verzió

### Szalagos patron

- Szín: fekete
- Típusa: Textilszalagos patron
- Szalag élettartama: Kb. 2 millió karakter (Vázlat 10 karakter/hű., 48 pont/karakter)

### Aksztikus zajszint

- Kb. 57dB (A) (ISO 7779 szerint)

### Megbízhatóság

- MVBF (hibamentes nyomtatás középérték) 12 millió sor (a nyomtatófej kivételével)
- MTBF (hibamentes középérték): 6000 POH
- Nyomtatófej élettartam: 200 millió vonal/huzal

### Kezelőpanel

- 3 nyomógomb, 3 jelzőfény

### Tápellátási igény

- Névelges feszültség: 220-240V váltakozó áram
- Névelges frekvencia: 50-60Hz
- Áramfogyasztás: Kb. 20W (ISO/IEC 10561 Letter szerint) Kb. 5 W készenléti üzemmódban Kb. 0 W kikapcsolt állapotban Energy Star kompatibilis

### Méreték

- Szélesség: 386 mm
- Mélység: 306 mm
- Magasság: 185 mm
- Tömeg: Kb. 3,5 kg

### Nyomtató/illesztőprogram tartozékok

- Operációs rendszer: Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP vagy Microsoft® Windows® NT® 4.0 verziójú operációs rendszer EPSON Status Monitor 3 (csak Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP és Microsoft® Windows® NT® 4.0 verziójú operációs rendszer esetén)
- Tartozékok:

### Opcionális tartozékok és fogyóeszközök

- Textilszalagos patron (fekete): C13S015307
- EPSONNet 10/100BaseTX külső Nyomtatószerver: C12C824031
- EPSONNet vezeték nélküli nyomtatószerver 802.11B: C12C823971 (Észak- és Nyugat-Európában, kivéve az Egyesült Királyságot és Franciaországot)

### EPSON Deutschland GmbH

#### Organizační složka

Slavičková 1a  
638 00 Brno  
Czech Republic

Telefon: +420 548 427811  
Fax: +420 548 427816

Infoline: infoline@epson.hu  
Service line: 06800 147 83  
H.-P.: 09.00 – 17.30 óráig

#### Az Ön EPSON viszonteladója:



www.epson.hu

ISO 9001 : BVQI 2000 tanúsítvány száma 80678  
ISO 14001 BVQI tanúsítvány száma 80679



# EPSON®

COLOUR YOUR LIFE